


## 1chDMX LEDディマー

DMX信号でLED回路を調光することができます。

広い場所で複数のLED照明器具の設置では1つのコントローラーからの信号線の接続だけですべて同じ調光ができますのでケーブルの引き回しがシンプルになり設置工事とともにメンテナンスも容易になります。

店舗、ショーウィンドー、展示ケースなど多彩な照明コントロールが出来ます。

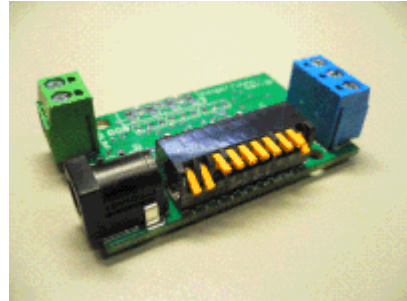

組み込み用として基板での供給です。

製品仕様	
入力電圧	DC7V～20V
使用環境温度	+5℃～45℃
使用環境湿度	30～80RH(ただし結露しないこと)
調光方式	PWM
最大出力電流	4A
通信方式	DMX512準拠(1～512CHをSWで切換)
外形寸法	35×55mm
重量	約20g
出力端子	+コモン LED

### 注意

- 電源は付属しておりません、ご使用になるLEDの容量に合ったものを各自ご用意ください。
- 汎用性を確保するために本体側には電流制限抵抗が入っておりません。負荷側に制限抵抗を入れてください。
- 本体には保護ヒューズが入っていません。負荷の容量によっては出力側にヒューズを入れてご使用下さい。
- 本機は屋内仕様です、屋外や水や油のかかる場所でのご使用は出来ません。