


DMXサーボモーターコントローラー

DMX信号で3台のRCサーボをコントロールできます。
舞台などで使う同く小道具が作れます。
店舗、展示会、ショーウインドーなどに動くディスプレイができます。
DMX制御の電動雲台が作れます。

組み込み用として基板での供給です。

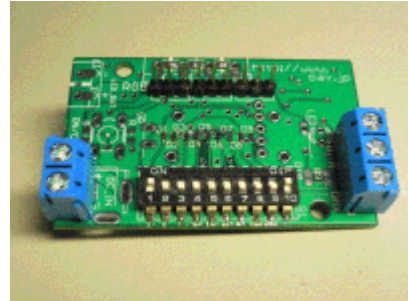

製品仕様	
入力電圧	DC5V
使用環境温度	+5°C~45°C
使用環境湿度	30~80RH(ただし結露しないこと)
通信方式	DMX512準拠
制御信号	周期 :20mSec パルス幅:1~2mSec 又は 0.75~2.25mSec* 分解能 :256ステップ
外形寸法	35×55m
重量	約15g
出力端子	ch1出力 ch2出力 ch3出力 ①制御信号、②+電源、③GND (フタバ)

注意

- 電源は付属しておりません、ご使用になるサーボモーターの容量に合ったものを各自ご用意ください。
- 本機は屋内仕様です、屋外や水や油のかかる場所でのご使用は出来ません。
- *パルス巾は1~2mSecが標準です、0.75~2.25mSecをご要望の場合はその旨ご指示ください。